

スラリーコレクター SC-25

スラリーコレクターSC-25は乾湿兼用バキュームクリーナーと組み合わせて排水を回収します。このスラリーコレクターを使用することでバキュームクリーナーの許容量より多くの排水を回収できます。またバキュームクリーナーに直接排水を吸引させないのでバキュームクリーナーの清掃が簡略されます。




濾過能力本数（参考値）

（社内テスト値）

穿孔径 (mm)	穿孔長 (mm)	穿孔本数
20	125	160 本以上
110	250	18 ~ 20 本

スラリーコレクター SC-25

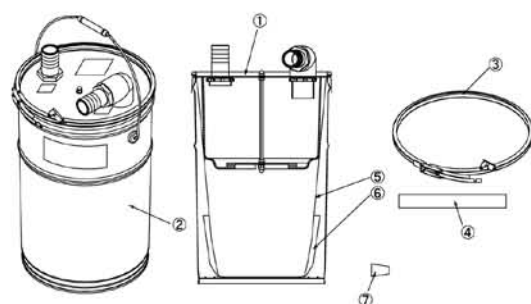

- ①蓋組立 ②本体 ③締付けバンド ④吸引排水用ホース
⑤フィルター ⑥土のう袋 ⑦赤ゴム栓

本 体	型 式	スラリーコレクター SC-25
	外形寸法 (mm)	Φ305 × 365 × 520
	タンク容量 (L)	25
	装置質量 (kg)	4

特 徴

①簡易汚水処理機能

専用フィルターを使用することにより、汚水をスラリー（ノロ）と濾過水に分離します。

②汚水タンクとして使用可能

専用フィルターを使用せず、汚水タンクとして使用できます。これによりバキュームクリーナーを汚さずに汚水をためることができます。

③複数個連結可能

SC-25を複数個連結することで、より多くの汚水を回収できます。但し、ホースのつなぎ目、及び、蓋の密閉度により真空度が下がる為、5個程度を推奨します。

④口径Φ38に接続可能

バキュームクリーナーの口径Φ38に接続できます。
吸い込み高さ限界：通常バキュームクリーナー吸い込み圧力20Kpaにて約2m 平地の場合、ホース延長は60mまで可能です。


⑤専用フィルター採用

フィルターは耐久性があり、乾燥時はもちろん、濡れても丈夫で、抜群の吸収性・保水性をもった素材を採用しました。

⑥市販のペール缶使用可能

本体が腐食、又は破損した場合、市販のペール缶（20L）を代用できます。使用方法は同じですが、濾過量が少なくなりますのでご注意ください。

【イメージ図】SC-25連結 + バキュームクリーナー

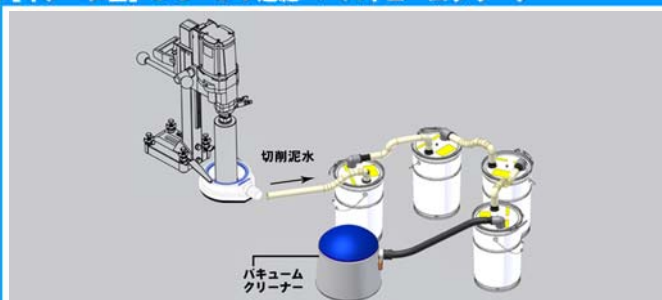

東京支店	TEL (03) 5995-6761	名古屋営業所	TEL (052) 919-0431
札幌営業所	TEL (011) 787-8311	大阪営業所	TEL (06) 6543-4641
仙台営業所	TEL (022) 287-1661	広島営業所	TEL (0829) 34-4511
神奈川営業所	TEL (045) 250-0530	福岡営業所	TEL (092) 481-1811

SHIBUYA DYMODRILL

株式会社 シブヤ