

PE 管を切るのに時間がかかる 断面がきれいにならない 切りくずの掃除が手間

そんな悩みを**スパッ**と解決



ポリエチレン管カッター **PE-150**

切断対象物	ポリエチレン管
切断可能サイズ	呼径 150mm (ISO 管)
外形寸法	W320×H649×L125mm (切断完了時)
質量	9.8kg
標準価格	270,000 円 (税別)

※ガイドは別売になります

※推奨電動ドリル


軸トルク 80N・m の充電ドリル (インパクト不可)

業種によって選べる組み合わせ

水道工事をされているお客様

PE-150

ISO (水道) 管用ガイド

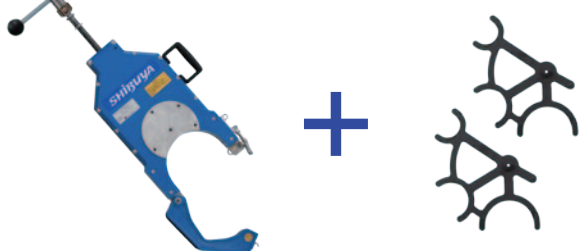


ISO (水道) 管ガイドを取り付けることで
ISO (水道) 管の呼径φ50/75/100mm の切断が行えます。
※呼径φ150mm はガイドなしで切断できます

標準価格 40,000 円 (税別)

ガス工事をされているお客様

PE-150

JIS (ガス / 水道) 管用ガイド

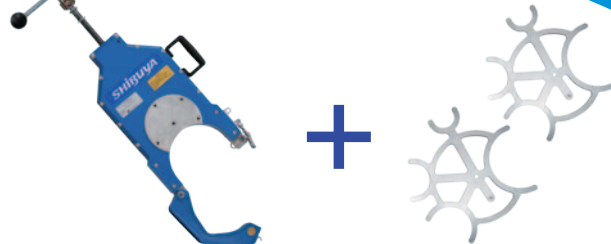

JIS (ガス / 水道) 管ガイドを取り付けることで
JIS (ガス / 水道) 管の呼径φ50/75/100/150mm の
切断が行えます。

標準価格 40,000 円 (税別)

POINT

電動 / 手動2つの切断方法




ソケットとハンドルの付替によって電動切断と手動切断の切替ができます。
電動切断だと呼径 150mm の切断もわずか **15 秒で切断可能!**
従来の切断方法に比べ切断時間と作業労力を大幅に削減できます。

※推奨電動ドリル
軸トルク 80N・m の充電ドリル (インパクト不可)

※電動ドリルに取り付けるソケットは付属
していません

NEWS

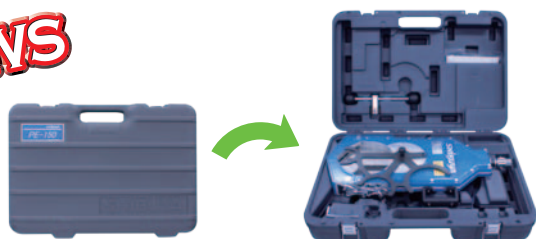

保管に便利な『PE-150 収納ケース』を
オプション品として販売中!

標準価格 20,000 円 (税別)

※標準付属品ではありません

電動切断時の操作手順

①管にセットする



本体を管にセットするときは刃物を最上端まで上昇させてください。

④切断




電気ドリルを両手でしっかり保持し切断してください。
切断後はフックを外す前に刃物を最上端まで上昇させてください。

②アジャスタバンドを閉める



アジャスタバンドを閉めたあとは事故防止のため必ず安全フックを取付けてください。

⑤切断面の比較

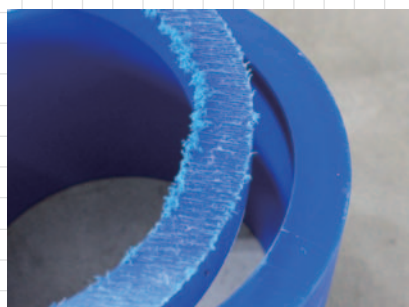

左がセーバーソーで切断した管、
右が PE-150 で切断した管です。
切断精度の違いをご覧ください。



③ソケットを取り付ける



本体に付属のソケットを取りつけ、電気ドリルに六角対辺 24 のソケットを装着します。

注意) 寒冷地でのご使用の場合、手動での切断をおすすめ致します。

安全にお使いいただくために
ご使用前は必ず取扱説明書をお読みください



高精度な切断面

ハイスピード切断にもかかわらず**切断面は滑らかな仕上がり！**

しかも切断時に**切削クズがまったく出ません**ので切断後の清掃の手間も省けます。



警告【安全に、能率よくお使いいただくため】

- (1) 装着されている刃物の刃先は非常に鋭利な仕上がりになっています。手などで直接さわるとケガをする恐れがありますので絶対にさわらないでください。
- (2) PE-150 の刃物の交換は当社で行いますので、最寄の当社営業所までご連絡ください。
- (3) パイプを本体にセットするときは、手などが触れる危険を避けるため、刃物を最上端まで上昇させておいてください。
- (4) 当製品は水道用ポリエチレン管専用カッターですので、それ以外のものを切断しないでください。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ

イメージキャラクター
ワンダホル