

News

ついに登場!!

乾湿兼用小型ダイモドリル

TSK-095




【仕様】

型 式	TSK-095 (KH1011)
乾式時穿孔能力	28 mm～120 mm
湿式時穿孔能力	28 mm～130 mm
全 高	564 mm
モーター込質量	9.1 kg
支柱角	40 mm
無負荷回転数	1,000min ⁻¹
消費電力	1,500W
取付ネジ径	M27

130 mm排水処理パッド
標準付属

収納ケース付

イメージ図

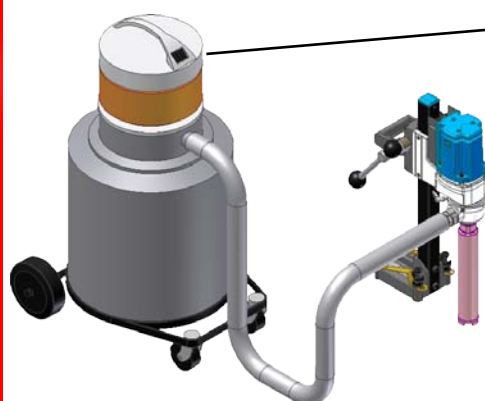

バキュームクリーナー (別売り)

バキュームクリーナーは
下記の仕様と同等以上の
機種の使用を推奨します。

消費電力	1,100 W
定格電流値	11.5 A
最大風量	2.5 m ³ /min
最大真空圧	30 kPa

例) スイデン SGV-110DP

特 徴



簡易着脱 ノズル・給水コックの
付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。



ノズル(コック)が360°回転するため、
どのような方向からでも吸引(給水)が
できます。

【内部集塵】 (乾式使用時)



乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し
「内部集塵」を行います。切削粉はビット
内を通して集塵機に回収される為、切削粉
の外部飛散を防ぎます。



スピンドル先端にエアロードを設ける
ことで、小口径穿孔中にコアが折れて
吸気口を塞いでもエアロードにより吸
気口を確保し、集塵能力低下を防ぎます。

さまざまな現場環境に適応する最軽量乾湿兼用機

軽量・コンパクト

コアドリル・コアビット業界のパイオニア「シブヤ」だからこそ
提案できる、環境に配慮した新ドライ工法です。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ

イメージキャラクター
ワンダホル