

ダイヤモンドドリル TS-092




技術データ

本体型名	TS-092
最大穿孔径	φ 120mm
全高	564mm
ベース寸法	119mm × 154mm
モーター型名	R1013
無負荷回転数	1000min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	1200W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	M27 ねじ
モーター込み質量※	8.1kg

※電源コードを除く

- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- 二重絶縁構造
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 収納ケース、排水処理パット WCR-130 標準付属

TS-092 外形寸法図

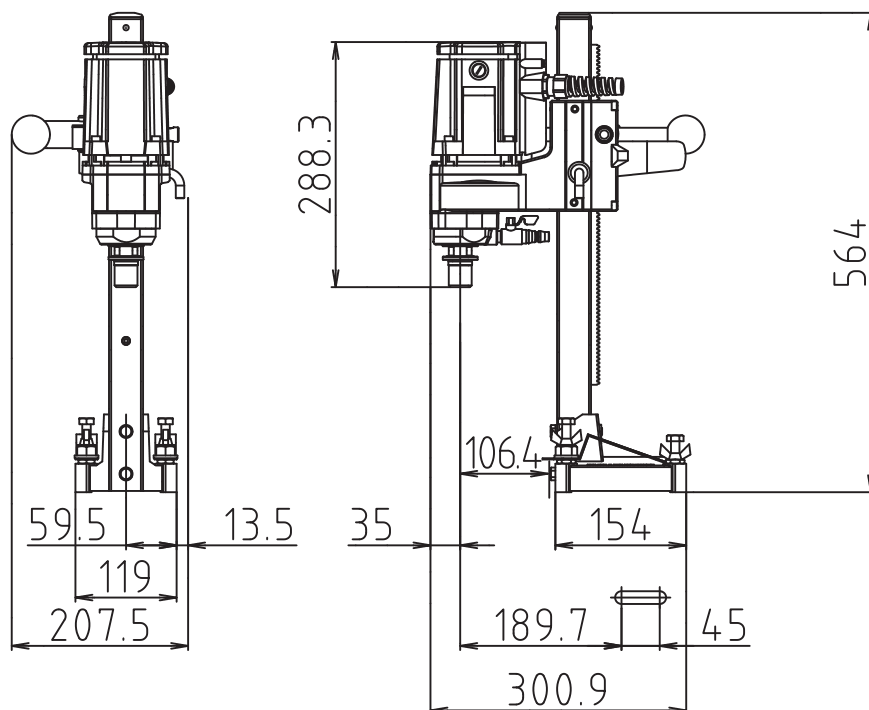

ダイヤモンドドリル TS-132





技術データ

本体型名	TS-132
最大穿孔径	φ 160mm
全高	606mm
ベース寸法	146mm × 205mm
モーター型名	R1511
無負荷回転数	850min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	1500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	M27 ねじ
モーター込み質量※	12.3kg

※電源コードを除く

- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- 二重絶縁構造
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 収納ケース、排水処理パット WCR-130 標準付属

TS-132 外形寸法図

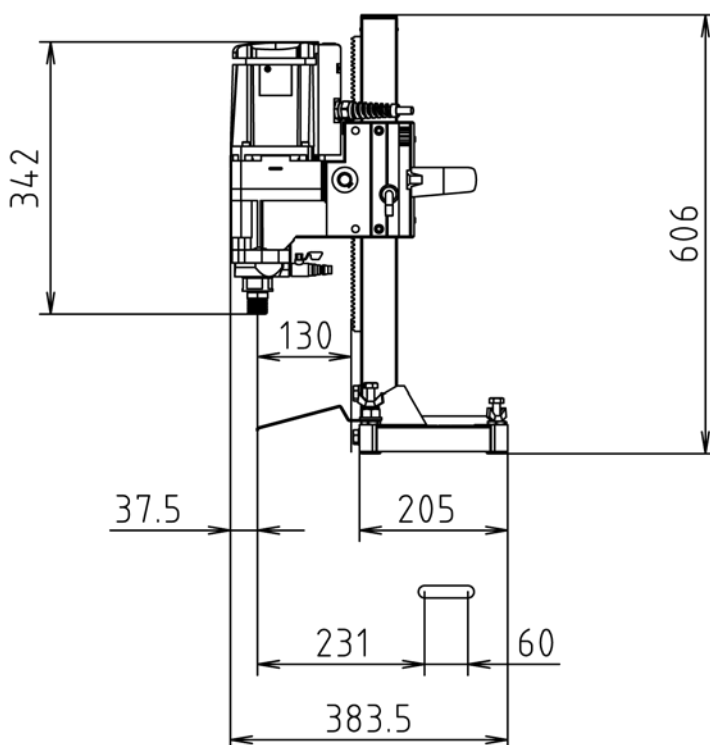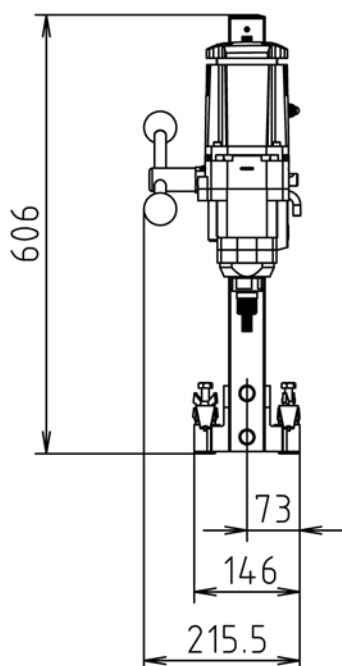

ダイヤモンドドリル TS-162





技術データ

本体型名	TS-162
最大穿孔径	φ 180mm
全高	606mm
ベース寸法	146mm × 205mm
モーター型名	R1521
無負荷回転数	1000/700min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	1500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	M27 ねじ
モーター込み質量※	13.3kg

※電源コードを除く

- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- 二重絶縁構造
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 収納ケース、排水処理パット WCR-130 標準付属

TS-162 外形寸法図

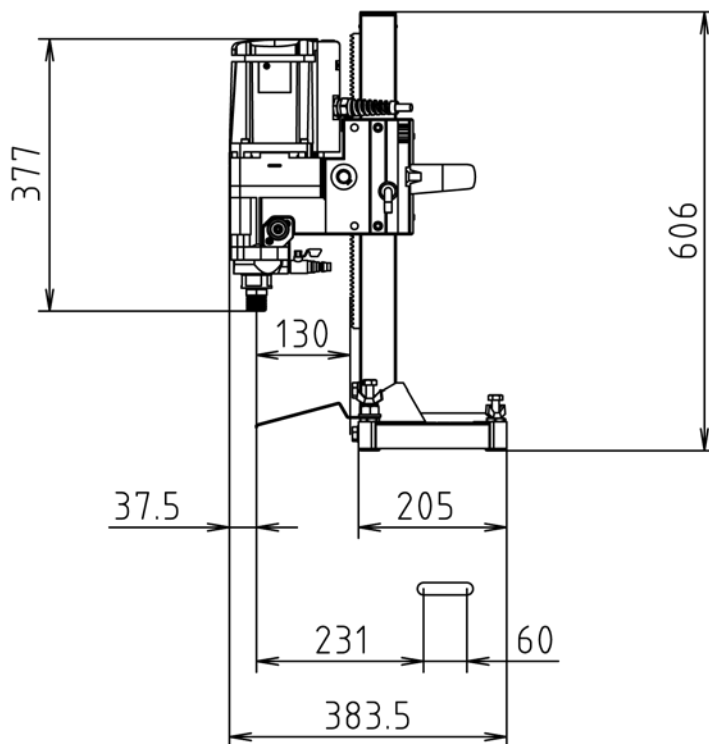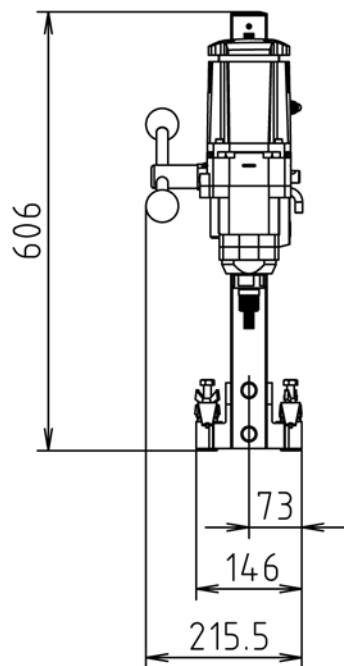

ダイヤモンドドリル TS-182




技術データ

本体型名	TS-182
最大穿孔径	φ 200mm
全高	803mm
ベース寸法	158mm × 217mm
モーター型名	R1711
無負荷回転数	700min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	1700W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	16.3kg

※電源コードを除く

- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- 二重絶縁構造
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 排水処理パット標準付属

TS-182 外形寸法図

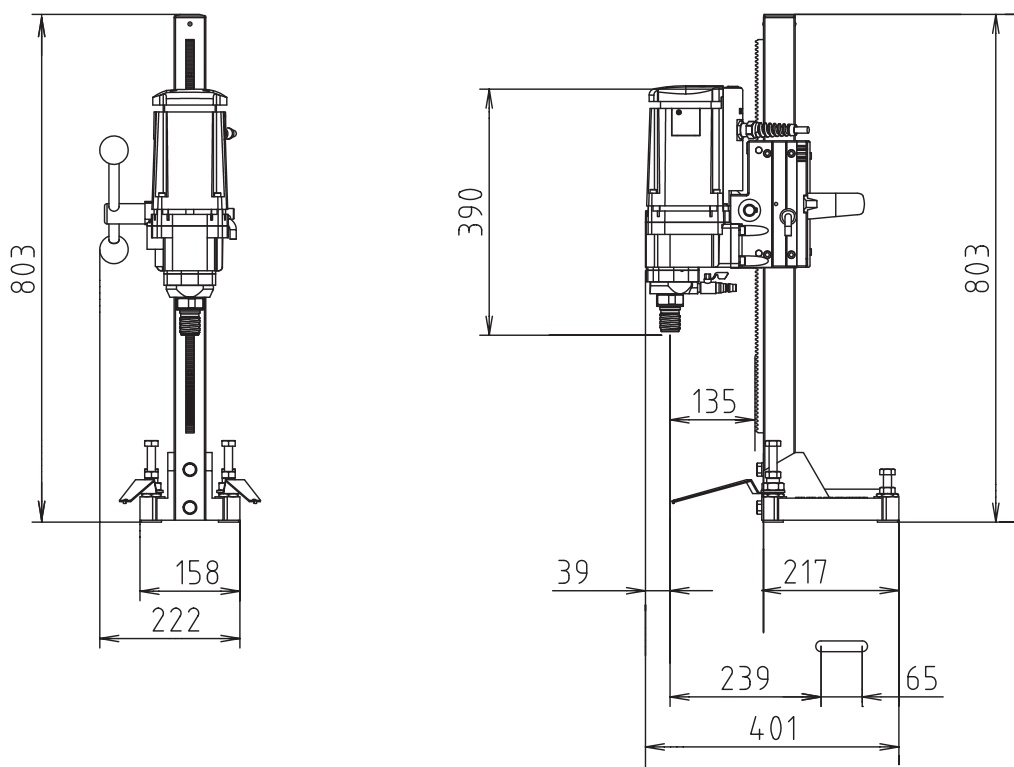

ダイヤモンドドリル TS-182PRO




技術データ

本体型名	TS-182PRO
最大穿孔径	φ 200mm
全高	803mm
ベース寸法	158mm × 217mm
モーター型名	R2011
無負荷回転数	680min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	2000W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	17.4kg

※電源コードを除く

- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 排水処理パット標準付属

TS-182PRO 外形寸法図

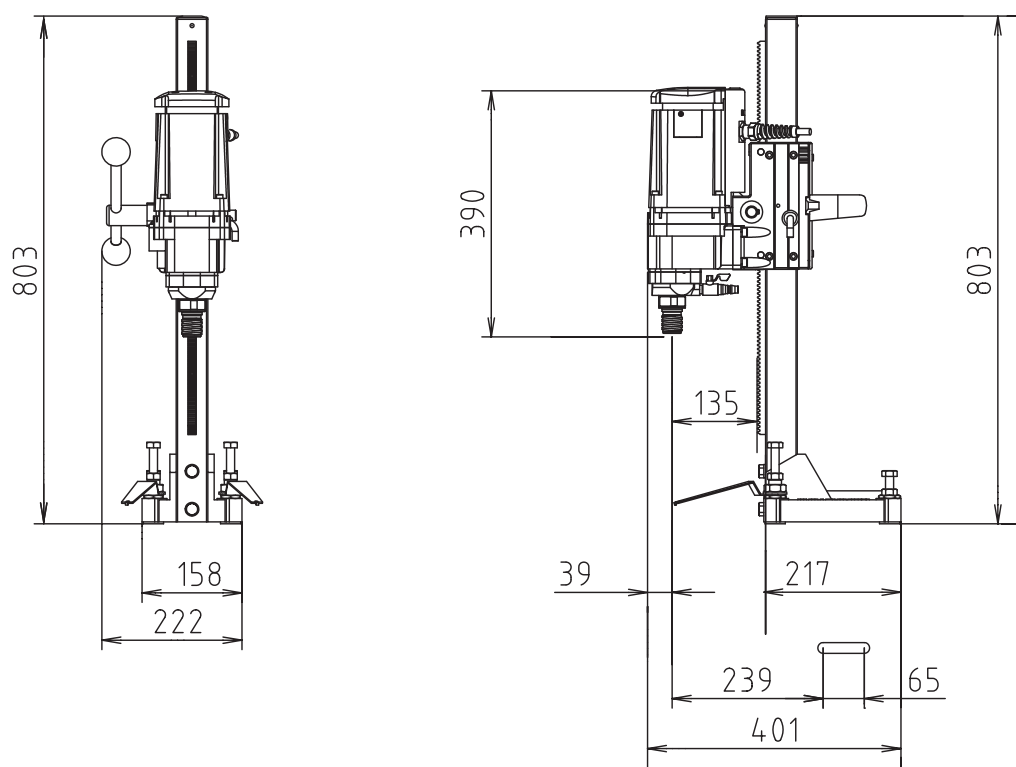

ダイヤモンドドリル TS-252




技術データ

本体型名	TS-252
最大穿孔径	φ 250mm
全高	803mm
ベース寸法	158mm × 217mm
モーター型名	R1721
無負荷回転数	900/450min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	1700W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	17.7kg

※電源コードを除く

- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- 二重絶縁構造
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター

TS-252 外形寸法図

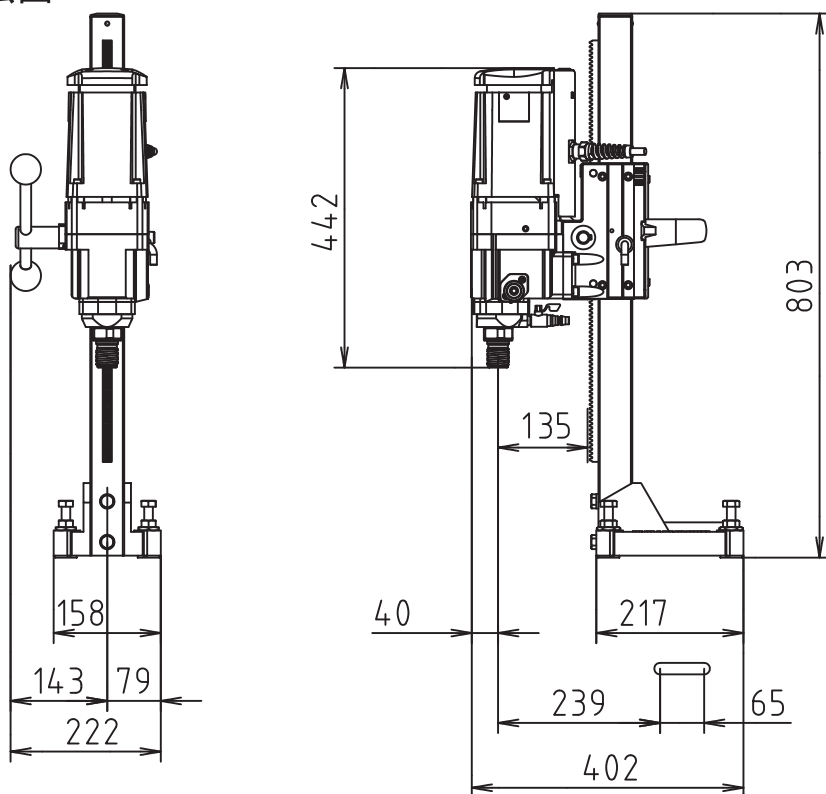

ダイヤモンドドリル TS-252PRO




技術データ

本体型名	TS-252PRO
最大穿孔径	φ 250mm
全高	803mm
ベース寸法	158mm × 217mm
モーター型名	R2021
無負荷回転数	1050/470min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	2000W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	18.9kg

※電源コードを除く

- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター

TS-252PRO 外形寸法図

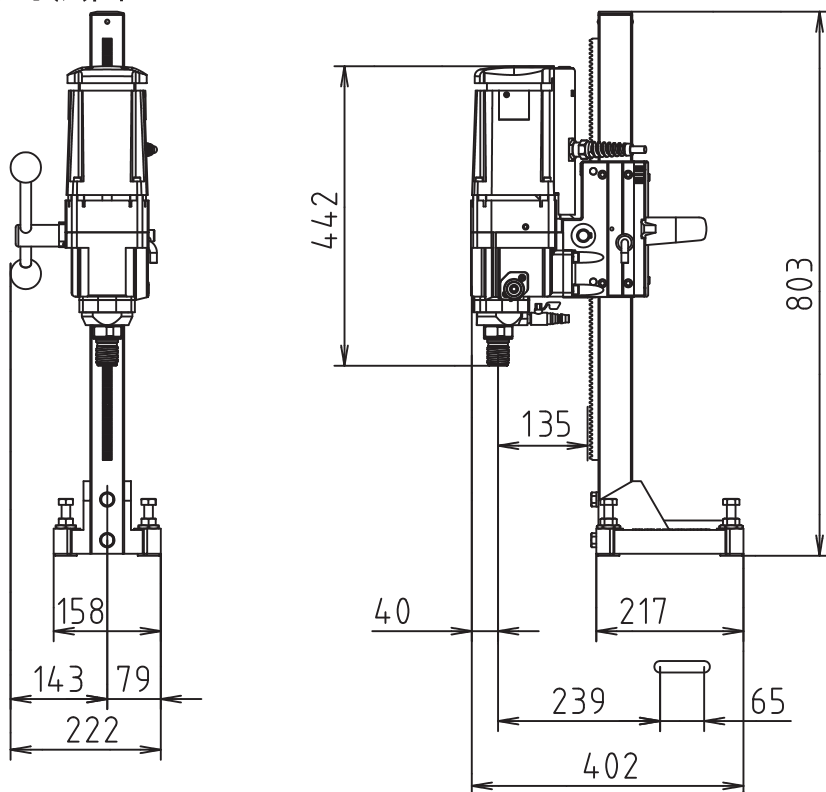

ダイヤモンドドリル

TS-402 100V仕様




技術データ

本体型名	TS-402
最大穿孔径	φ 400mm
全高	1003mm
ベース寸法	176mm × 275mm
モーター型名	R2221
無負荷回転数	700/300min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	2500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	31.0kg

※電源コードを除く

- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 回転支柱対応

TS-402 外形寸法図

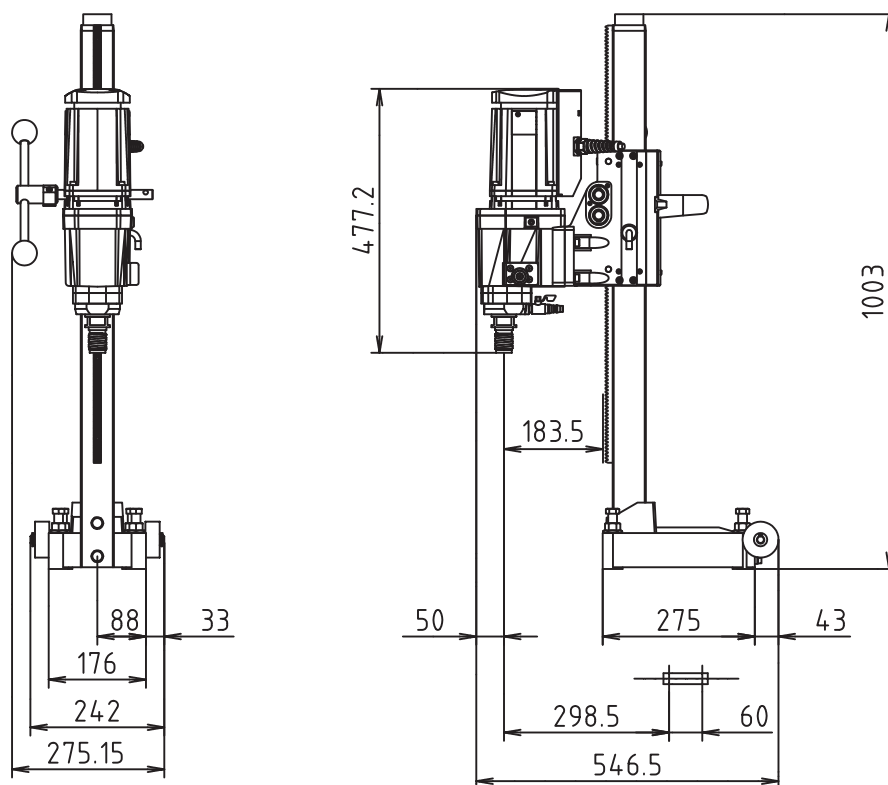

ダイヤモンドドリル

TS-402 120V仕様




技術データ

本体型名	TS-402 120V
最大穿孔径	φ 400mm
全高	1003mm
ベース寸法	176mm × 275mm
モーター型名	R2221 120V
無負荷回転数	700/300min ⁻¹
電源電圧	単相 120V
消費電力	2500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	31.0kg

※電源コードを除く

- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 回転支柱対応

TS-402 外形寸法図

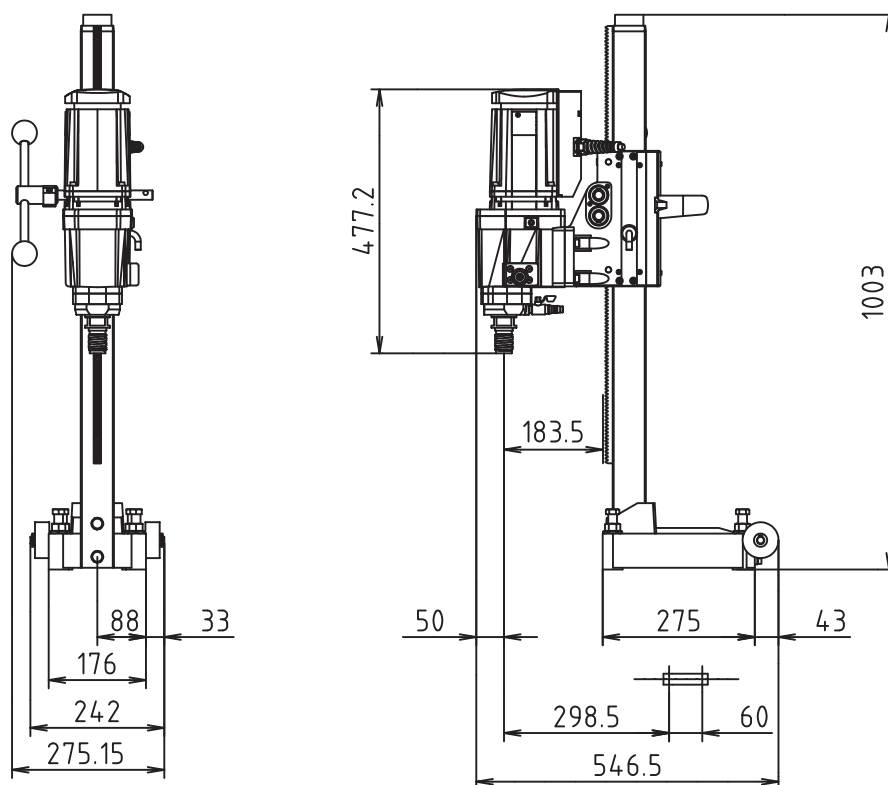

ダイヤモンドドリル

TS-403 100V仕様




技術データ

本体型名	TS-403
最大穿孔径	φ 400mm
全高	1003mm
ベース寸法	176mm × 275mm
モーター型名	R2231
無負荷回転数	1400/800/300min ⁻¹
電源電圧	単相 100V
消費電力	2500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	31.9kg

※電源コードを除く

- 三段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 回転支柱対応

TS-403 外形寸法図

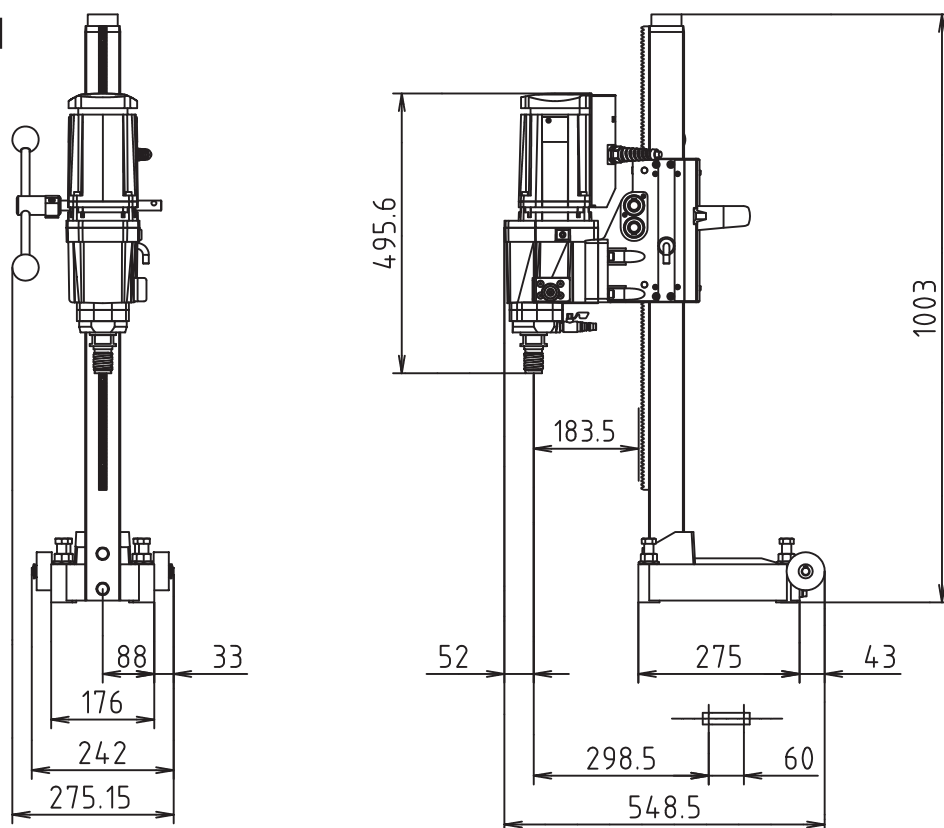

ダイヤモンドドリル

TS-403 120V仕様




技術データ

本体型名	TS-403 120V
最大穿孔径	φ 400mm
全高	1003mm
ベース寸法	176mm × 275mm
モーター型名	R2231 120V
無負荷回転数	1400/800/300min ⁻¹
電源電圧	単相 120V
消費電力	2500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	31.9kg

※電源コードを除く

- 三段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 回転支柱対応

TS-403 外形寸法図

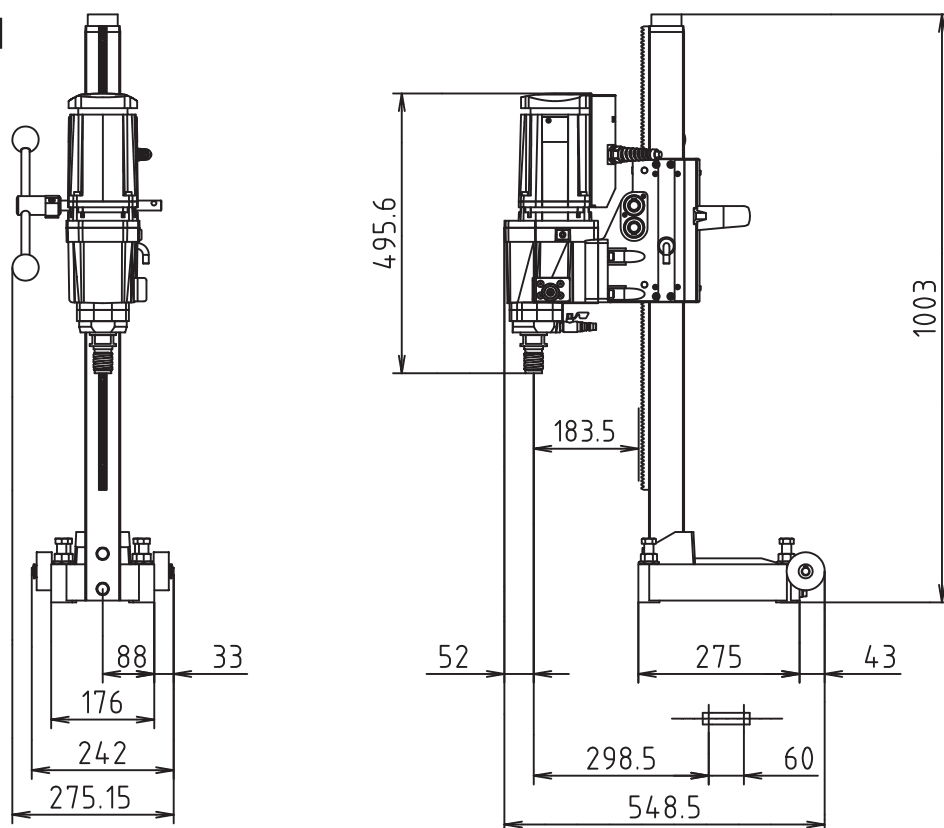

ダイヤモンドドリル TS-603




技術データ

本体型名	TS-603
最大穿孔径	φ 600mm
全高	1100mm
ベース寸法（キャスター含む）	300mm × 483mm
モーター型名	R2531
無負荷回転数	600/300/150min ⁻¹
電源電圧	単相 110-120V
消費電力	2500W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	65.4kg

※電源コードを除く

- 三段変速機構搭載
- 着脱スペーサー採用
- クラッチ機能内蔵
- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用
- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 4面スライドローラー
- ダブルピニオンシャフト
- 回転支柱対応

TS-603 外形寸法図

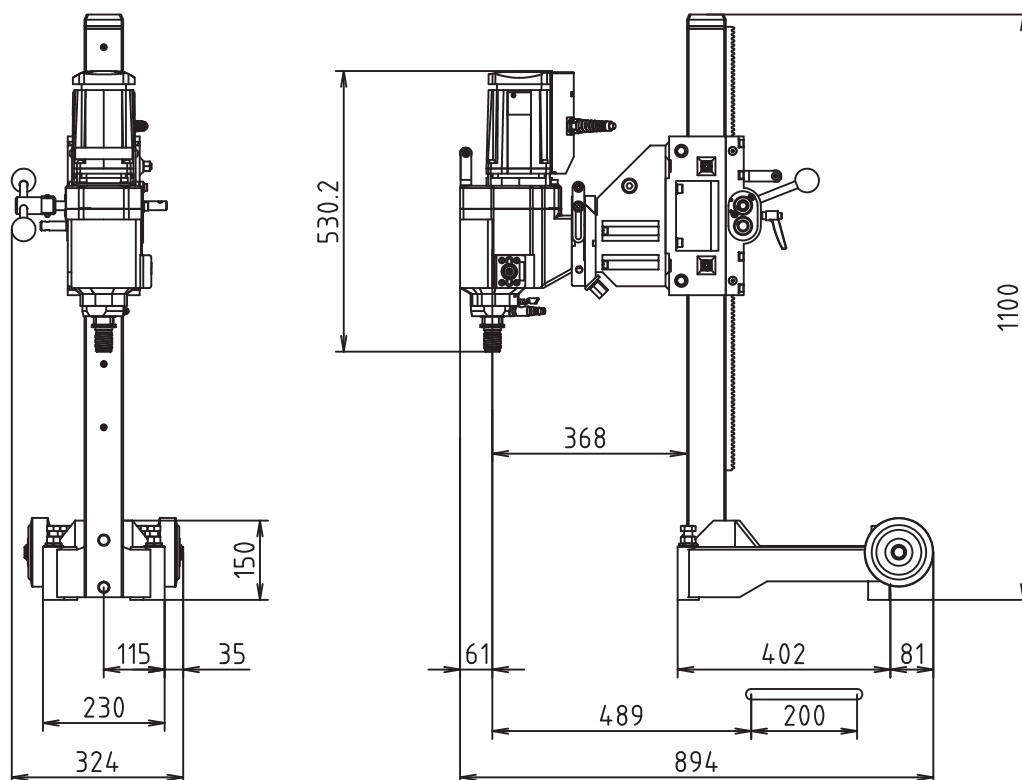

ダイヤモンドドリル TS-402PRO



写真は TS-402PRO+ 漏電
遮断器付ダイモトランス
151RCD+ 自動送り装置
AFS-V 仕様です

技術データ

本体型名	TS-402PRO
最大穿孔径	φ 400mm
全高	1003mm
ベース寸法（キャスター含む）	176mm × 275mm
モーター型名	R3021 200V
無負荷回転数	700/300min ⁻¹
電源電圧	単相 200V
消費電力	3600W
周波数	50/60Hz
スピンドルねじ	A ロットねじ
モーター込み質量※	31.95kg

※電源コードを除く

- 200V モーター搭載
- 二段変速機構搭載
- クラッチ機能内蔵

- サーキットプロテクタ内蔵
- ボディアース仕様
- 自在リング採用

- 簡易防雨構造モーター
- 減速スライドブロック
- 回転支柱対応

TS-402PRO 外形寸法図

