



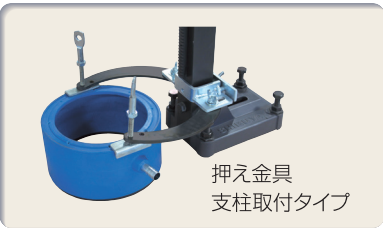


参考資料:推奨されるパット適用表

押え金具 ベース取付タイプ


●	パット／押え金具、適用機種に標準付属。
○	オプション品として適用機種との組み合わせが可能。
▲※1	オプション品の組み合わせにより使用可能。

			適用機種			
			TS-095 ／TSK-095	TS-135/165/ TSK-165	TSH-165	TSA-165
	型 式	イメージ	40角	50角		
WCRシリーズ	乾湿兼用パット WCR-130		○	○	○	○
	排水処理パット WCR-180			○	○	○
排水処理パットー低タイプ	80mmパット (樹脂製)		○	○	○	○
	130mmパット (樹脂製)		●	●	●	○
	180mmパット (樹脂製)			○	○	●
	110mmパット (ゴム製・低)		○	○	○	○
	160mmパット (ゴム製・低)			○	○	○
	180mmパット (ゴム製・低)			○	○	○
	210mmパット (ゴム製・低)			▲※1		▲※1
	天井用パット 1"～3½" (ゴム製・低・ サイズ別)		○	○	○	○
	TS-095用 押え金具		●			
押え金具ーベース取付タイプ	TS-135、165用 押え金具			●	●	
	TSA-165用 押え金具					●

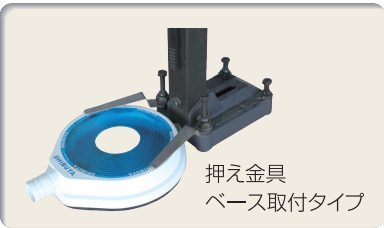

押え金具 支柱取付タイプ

○	オプション品として適用機種との組み合わせが可能。
■※1	30mmスペーサー (50角用) 取付時、使用可能。
■※2	30mmスペーサー (60角用) 取付時、使用可能。
■※3	60mmスペーサー (60角用) 取付時、使用可能。

			適用機種	
			TS-255 ／255PRO	TS-405 ／405Ⅲ
	型 式	イメージ	50角	60角
排水処理パットーTS-255用	排水処理パット 1"～4" (ゴム製)		○	○
	排水処理パット 1"～6" (ゴム製)		○	○
	排水処理パット 1"～8" (ゴム製)		○	○
	排水処理パット 1"～10" (スチール製)		■※1	○
	排水処理パット 1"～12" (スチール製)			○
	排水処理パット 1"～14" (スチール製)			■※2
	排水処理パット 1"～16" (スチール製)			■※3
	排水処理パット 1"～18" (スチール製)			
	排水処理パット 1"～20" (スチール製)			
	排水処理パット 1"～24" (スチール製)			
天井用パット	天井用パット 1"～5" (ゴム製・サイズ別)		○	
	天井用パット 6"		○	
支柱取付タイプ50角	TS-255用(N) 4"～8"用		○	
	TS-255用 4"～10"用		○	
支柱取付タイプ60角	4"～8"用			○
	10"～12"用			○
	大口径用 14"～18"用			○