

6kVAクラス
最軽量

ダイヤモンド 60Premium Multi

1台あれば憂いなし。
国内全てのダイヤモンドドリルに使用可能。

最大出力
6kVA



●漏電遮断機能付き
(全コンセント対応)

仕様

定格容量	6kVA (連続)
入力電圧	200V 専用
周波数	50 / 60Hz
出力電圧	105V / 125V 200V / 230V
寸法	W161×L280×H231mm
重量	11.8kg

■出力コンセント

スマートコンセント

200V / 230V※1 20A×1

標準コンセント

100V / 120V※2 15A×1


100V 15A×1

※1…昇圧時は 230V

※2…昇圧時は 120V


マルチ 100V・120V
200V・230V 対応

国内全てのコアドリルが使用可能。

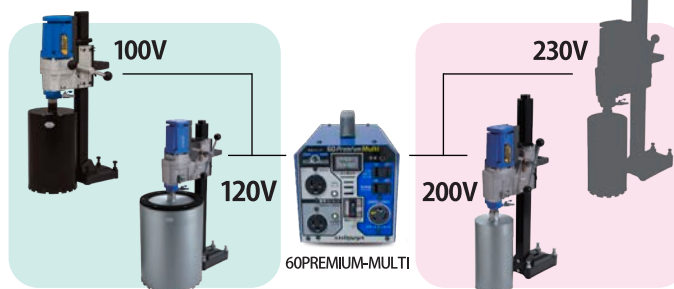

大容量 定格容量 **6kVA**

TS-405 (100V・2700W) 2台 同時運転可能。

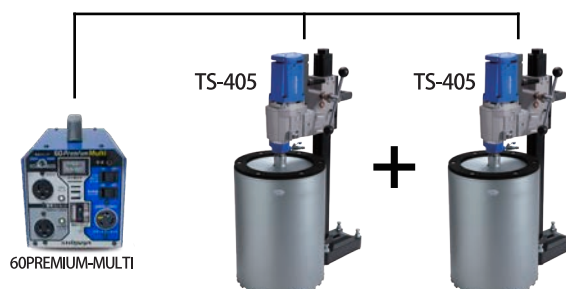

特許技術

スマート
制御機能


■ソフトスタート機能

突入電流を軽減し、現場電源を安定化。
モーター起動時の反動を抑制し、安全性が向上します。



■電流制御機能

過度な押圧を検知し、電流値を自動で制御。
機械の負担軽減に役立ちます。

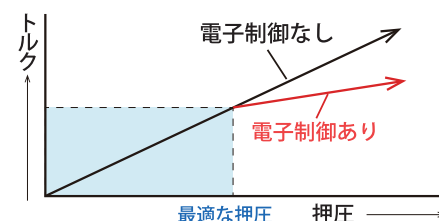

⚠ ご使用前には、「取扱説明書」を必ず最後までお読みいただき、正しく安全にご使用下さい。

お断り無しに仕様を変更する事があります。

このカタログの内容は 2022 年 8 月現在のものです。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 **SHIBUYA**

