

4kVAクラス
最軽量

ダイモトランス

40Premium
Keiより軽く。さらに小さく。
運びやすさと使いやすさの追求。最大出力
4kVA

仕様	
定格容量	4.0kVA (2時間) 3.5kVA (連続)
入力電圧	100V/200V 兼用
周波数	50 / 60Hz
出力電圧	110V / 130V
寸法	W161×L280×H201mm
重量	12.2kg

■ 出力コンセント

スマートコンセント	120v 15A×1	100v 15A×1
標準コンセント	120v 15A×1	100v 15A×1

17%の軽量化*

2.5kgの軽量化。
持ち運び時の負担が軽減します。

13%の小型化*

高さが30mm低くなりコンパクト設計に。
車に載せる際にも場所を取りません。

スイッチで電流制御

従来のつまみによる電流選択から
ON/OFFの切換えスイッチに変更。
電流制御がシンプルに行なえます。

※従来機 40PREMIUM との比較です。

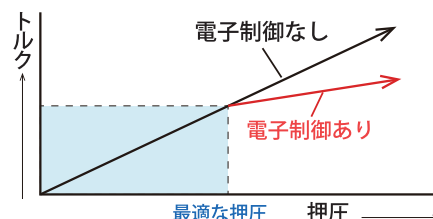
特許技術

スマート
制御機能

■ ソフトスタート機能

突入電流を軽減し、現場電源を安定化。
モーター起動時の反動を抑制し、安全性が向上します。

■ 電流制御機能

過度な押圧を検知し、電流値を自動で制御。
機械の負担軽減に役立ちます。

ご使用前には、「取扱説明書」を必ず最後までお読みいただき、正しく安全にご使用下さい。

お断り無しに仕様を変更する事があります。

このカタログの内容は 2023 年 7 月現在のものです。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ

