

# シブヤダイヤモンドドリルラインナップ

## TSK-095 乾湿兼用



常用穿孔能力  
 乾式仕様時 : 28 ~ 120 mm  
 湿式仕様時 : 28 ~ 130 mm  
 全 高 : 564 mm  
 モーター込質量 : 9.1 kg  
 無負荷回転数 : 1,000min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,500W

標準価格 **¥217,000**  
 (ビット別売り)

## TSK-165 乾湿兼用 2速機

常用穿孔能力  
 乾式仕様時 : 28 ~ 160 mm  
 湿式仕様時 : 28 ~ 210 mm  
 全 高 : 606 mm  
 モーター込質量 : 14.7 kg  
 無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,900W

標準価格 **¥343,000**  
 (ビット別売り)

※写真は TSK-095 です。

## HH1531 ハンドタイプ



最大穿孔能力 : 65 mm  
 無負荷回転数 : 4,350/2,100/850min<sup>-1</sup>  
 定格電流 : 15A  
 取付ネジ : G1/2 雌  
 モーター全長 : 460 mm  
 モーター全高 : 164 mm  
 モーター全幅 : 120 mm  
 モーター質量 : 6.8 kg  
 電源・電圧 : 単相 100V  
 消費電力 : 1,500W  
 レジューサー

## TSH-165 固定タイプ



最大穿孔能力 : 180 mm  
 全 高 : 803 mm  
 モーター質量 : 15.8 kg  
 レジューサー  
 G1/2 雌→M27 標準付属

G1/2 雌→M27 標準付属  
 ※刃物はライトハンドビットをご使用下さい

標準価格 **¥300,000**  
 (ビット別売り)

HH1531 用  
 排水処理セット  
 (オプション)



標準価格 **¥370,000**  
 (ビット別売り)

## TS-095



最大穿孔能力 : 130 mm  
 全 高 : 564 mm  
 モーター込質量 : 8.1 kg  
 無負荷回転数 : 1,000min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,500W

標準価格 **¥186,000**  
 (ビット別売り)

## TS-135



最大穿孔能力 : 180 mm  
 全 高 : 606 mm  
 モーター込質量 : 12.3 kg  
 無負荷回転数 : 850min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,700W

標準価格 **¥258,000**  
 (ビット別売り)

## TS-165 2速機



最大穿孔能力 : 210 mm  
 全 高 : 606 mm  
 モーター込質量 : 13.3 kg  
 無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,900W

標準価格 **¥298,000**  
 (ビット別売り)

## TSA-165 2速機



最大穿孔能力 : 210 mm  
 全 高 : 803 mm  
 モーター込質量 : 15.5 kg  
 無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 1,900W

標準価格 **¥314,000**  
 (ビット別売り)

## TS-255 2速機



最大穿孔能力 : 260 mm  
 全 高 : 803 mm  
 モーター込質量 : 17.7 kg  
 無負荷回転数 : 900/450min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 2,000W

標準価格 **¥343,000**  
 (ビット別売り)

## TS-255PRO 2速機

最大穿孔能力 : 260 mm  
 全 高 : 803 mm  
 モーター込質量 : 18.9 kg  
 無負荷回転数 : 1,050/470min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 2,700W

標準価格 **¥379,000**  
 (ビット別売り)

※写真は TS-255 です。

## TS-405 2速機



最大穿孔能力 : 400 mm  
 全 高 : 1,003 mm  
 モーター込質量 : 30.6 kg  
 無負荷回転数 : 700/300min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 2,700W

標準価格 **¥520,000**  
 (ビット別売り)

## TS-405II 3速機

最大穿孔能力 : 400 mm  
 全 高 : 1,003 mm  
 モーター込質量 : 31.6 kg  
 無負荷回転数 : 1,400/700/300min<sup>-1</sup>  
 消費電力 : 3,240W

標準価格 **¥550,000**  
 (ビット別売り)

※写真は TS-405 です。

※TS-405IIIは 120V 仕様のみとなります。

## ダイヤモンド 角度付仕様



後方向 45° まで角度付穿孔ができます。

- TS-135 AB-52  
角度付支柱仕様 標準価格 ¥275,000 (ビット別売)
- TS-165 AB-52  
角度付支柱仕様 標準価格 ¥315,000 (ビット別売)

## 給水タンク



### P-14STO

- ステンレス製
  - ホース 5m 付
- 近くに水道がない場合にご使用ください。
- 標準価格 ¥46,000

## 自動送り装置



TS-255 以上の機種にセット可能

### 鉄筋検知機能付き

4A から 30A まで 1A ごとの細かい負荷設定が可能です。

## 真空吸着仕様

平らできれいな面に対してアンカーを使わずしっかり固定



- バキュームポンプ
- 真空吸着パッド

### V-300

- ホース 4m 付
  - 質量 13kg
- 標準価格 ¥238,000


### ●組み合わせ表

ダイヤモンド	バキュームポンプ	使用可能パッド
TS-095	V-300	超小型・小型・大型・超大型
TS-135 TS-165	V-300	小型・大型・超大型
TSA-165 TS-255	V-300	大型・超大型
TS-405 TS-405Ⅲ	V-300	超大型



## 延長バー

深く掘る時に使用。有効長さ違いの各サイズを用意しています。

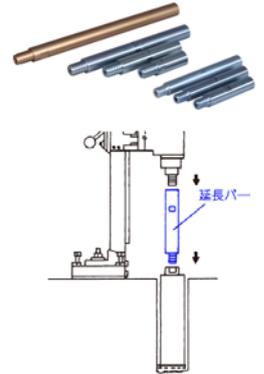

## ライトビット



- 薄刃 1 本物
  - 取付ネジ径：M27 ネジ
  - 有効長：250mm
- (呼径 14.5mm と 16mm は有効長 200mm、呼径 106mm の有効長は 300mm)

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
14.5mm	¥19,000	25mm	¥25,000	70mm	¥37,000	130mm	¥65,000
16mm	¥19,000	28mm	¥21,000	75mm	¥39,000	140mm	¥86,000
18mm	¥20,000	32mm	¥23,000	80mm	¥41,000	150mm	¥78,000
19mm	¥20,000	40mm	¥27,000	90mm	¥45,000	160mm	¥85,000
20mm	¥20,000	52mm	¥29,000	100mm	¥49,000	170mm	¥95,000
22mm	¥23,000	56mm	¥32,000	106mm	¥53,000	180mm	¥101,000
23mm	¥23,000	60mm	¥33,000	110mm	¥55,000	210mm	¥114,000
24mm	¥23,000	65mm	¥35,000	120mm	¥60,000		

## ブルービット



- 薄刃 1 本物
  - 取付ネジ径：A ロットネジ
  - 有効長：300mm
- (呼径 210mm 以上は有効長 350mm)

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
28mm	¥19,000	70mm	¥35,000	120mm	¥59,000	230mm	¥139,000
30mm	¥21,000	75mm	¥36,000	130mm	¥66,000	250mm	¥151,000
32mm	¥21,000	80mm	¥41,000	150mm	¥76,000	260mm	¥163,000
40mm	¥23,000	90mm	¥44,000	160mm	¥86,000	280mm	¥166,000
52mm	¥29,000	100mm	¥47,000	180mm	¥102,000	310mm	¥195,000
56mm	¥31,000	107mm	¥54,000	200mm	¥107,000	360mm	¥268,000
65mm	¥33,000	110mm	¥54,000	210mm	¥124,000		

## SSS ビットセット

(ビット・チューブ・アダプター)



呼径	標準価格	呼径	標準価格
1"	¥25,300	5"	¥81,900
1-1/4"	¥28,100	6"	¥98,600
1-1/2"	¥30,400	7"	¥118,800
2"	¥35,400	8"	¥139,200
2-1/2"	¥42,100	9"	¥171,200
3"	¥48,500	10"	¥194,100
3-1/2"	¥54,800	11"	¥274,500
4"	¥65,400	12"	¥244,400

- 3 点式
  - 取付ネジ径：A ロットネジ
  - 有効長：約 350mm (ビット + チューブ + アダプター一式)
- ※ (2 インチ未満のサイズの有効長は短くなります。)

## シヤ乾式ビット

## ドライビット かん太君 II



- 有効長：呼径 45mm 以下は 200mm 呼径 52mm 以上は 160mm
- シャンクタイプ：13mm & SDS シャンク

呼径	標準価格	呼径	標準価格
29mm	¥41,000	75mm	¥60,000
32mm	¥42,000	80mm	¥63,000
35mm	¥44,000	90mm	¥68,000
38mm	¥45,000	100mm	¥73,000
40mm	¥45,000	110mm	¥77,000
45mm	¥47,000	120mm	¥86,000
52mm	¥47,000	130mm	¥91,000
65mm	¥53,000	160mm	¥114,000
70mm	¥56,000		

【用途】(材質別対応の目安です)

鉄筋コンクリート/コンクリート板	◎
押出し成形セメント板	○
A L C	○
モルタル	○