

# シブヤダイモドリルラインナップ

## TSK-095 乾湿兼用



常用穿孔能力

乾式仕様時 : 28 ~ 120 mm

湿式仕様時 : 28 ~ 130 mm

全 高 : 564 mm

モーター込質量 : 9.3 kg

無負荷回転数 : 1,000min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,500W

標準価格

¥217,000

(ビット別売り)

## TSK-165 乾湿兼用

常用穿孔能力

乾式仕様時 : 28 ~ 160 mm

湿式仕様時 : 28 ~ 210 mm

全 高 : 606 mm

モーター込質量 : 15.4 kg

無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,900W

標準価格

¥343,000

(ビット別売り)

※写真は TSK-095 です。

## HH1531 バンドタイプ

最大穿孔能力 : 65 mm

無負荷回転数 : 4,350/2,100/850min<sup>-1</sup>

定格電流 : 15A

取付ネジ : G1/2 女

モーター全長 : 460 mm

モーター全高 : 164 mm

モーター全幅 : 120 mm

モーター質量 : 7.0 kg

電源・電圧 : 単相 100V

消費電力 : 1,500W

レジューサー

G1/2 女→M27 標準付属

※刃物はライトハンドビットをご使用下さい

標準価格

¥300,000

(ビット別売り)



## TSH-165 固定タイプ

簡単にセッティングできます。



最大穿孔能力 : 180 mm

全 高 : 803 mm

モーター質量 : 16.0 kg

レジューサー

G1/2 女→M27 標準付属

標準価格

¥370,000

(ビット別売り)

## TS-095



最大穿孔能力 : 130 mm

全 高 : 564 mm

モーター込質量 : 8.3 kg

無負荷回転数 : 1,000min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,500W

標準価格

¥186,000

(ビット別売り)

## TS-135



最大穿孔能力 : 180 mm

全 高 : 606 mm

モーター込質量 : 12.9 kg

無負荷回転数 : 850min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,700W

標準価格

¥258,000

(ビット別売り)

## TS-165 2速機



最大穿孔能力 : 210 mm

全 高 : 606 mm

モーター込質量 : 13.9 kg

無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,900W

標準価格

¥298,000

(ビット別売り)

## TSA-165 2速機



最大穿孔能力 : 210 mm

全 高 : 803 mm

モーター込質量 : 16.1 kg

無負荷回転数 : 1,000/700min<sup>-1</sup>

消費電力 : 1,900W

標準価格

¥314,000

(ビット別売り)

## TS-255 2速機



最大穿孔能力 : 260 mm

全 高 : 803 mm

モーター込質量 : 18.4 kg

無負荷回転数 : 900/450min<sup>-1</sup>

消費電力 : 2,000W

標準価格

¥343,000

(ビット別売り)

## TS-255PRO 2速機



最大穿孔能力 : 260 mm

全 高 : 803 mm

モーター込質量 : 19.8 kg

無負荷回転数 : 1,050/470min<sup>-1</sup>

消費電力 : 2,700W

標準価格

¥379,000

(ビット別売り)

## TS-405 2速機



最大穿孔能力 : 400 mm

全 高 : 1,003 mm

モーター込質量 : 30.9 kg

無負荷回転数 : 700/300min<sup>-1</sup>

消費電力 : 2,700W

標準価格

¥520,000

(ビット別売り)

## TS-405Ⅲ 3速機



最大穿孔能力 : 400 mm

全 高 : 1,003 mm

モーター込質量 : 31.9 kg

無負荷回転数 : 1,400/700/300min<sup>-1</sup>

消費電力 : 3,240W

標準価格

¥550,000

(ビット別売り)

※TS-405Ⅲは120V仕様のみとなります。

## ダイモドリル 角度付仕様



後方向 45°まで角度付穿孔ができます。

### ●TS-135 AB-52

角度付支柱仕様 標準価格 ￥275,000  
(ビット別売)

### ●TS-165 AB-52

角度付支柱仕様 標準価格 ￥315,000  
(ビット別売)

## 真空吸着仕様

平らできれいな面に対してアンカーを使わずしっかりと固定



### ●バキュームポンプ

#### V-300

- ホース 4m 付
- 質量 13kg

標準価格 ￥238,000

### ●組み合わせ表

ダイモドリル	バキュームポンプ	使用可能パット
TS-095	V-300	超小型・小型・大型・超大型
TS-135 TS-165	V-300	小型・大型・超大型
TSA-165 TS-255	V-300	大型・超大型
TS-405 TS-405 III	V-300	超大型

### ●真空吸着パッド

#### 超小型

標準価格  
￥35,000



#### 小型

標準価格  
￥42,000



#### 大型

標準価格  
￥47,000



#### 超大型

標準価格  
￥62,000



## ライトビット



- 薄刃 1本物
- 取付ネジ径 : M27 ネジ
- 有効長 : 250mm  
(呼径 14.5mm と 16mm は有効長 200mm、  
呼径 106mm の有効長は 300mm)

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
14.5mm	￥19,000	25mm	￥25,000	70mm	￥37,000	130mm	￥65,000
16mm	￥19,000	28mm	￥21,000	75mm	￥39,000	140mm	￥86,000
18mm	￥20,000	32mm	￥23,000	80mm	￥41,000	150mm	￥78,000
19mm	￥20,000	40mm	￥27,000	90mm	￥45,000	160mm	￥85,000
20mm	￥20,000	52mm	￥29,000	100mm	￥49,000	170mm	￥95,000
22mm	￥23,000	56mm	￥32,000	106mm	￥53,000	180mm	￥101,000
23mm	￥23,000	60mm	￥33,000	110mm	￥55,000	210mm	￥114,000
24mm	￥23,000	65mm	￥35,000	120mm	￥60,000		

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
28mm	￥19,000	30mm	￥21,000	32mm	￥23,000
32mm	￥21,000	40mm	￥27,000	45mm	￥35,000
40mm	￥27,000	52mm	￥29,000	56mm	￥32,000
52mm	￥29,000	56mm	￥32,000	60mm	￥33,000
56mm	￥32,000	60mm	￥33,000	65mm	￥35,000
60mm	￥33,000	65mm	￥35,000	70mm	￥37,000
65mm	￥35,000	70mm	￥37,000	75mm	￥39,000
70mm	￥37,000	75mm	￥39,000	80mm	￥41,000
75mm	￥39,000	80mm	￥41,000	90mm	￥45,000
80mm	￥41,000	90mm	￥45,000	100mm	￥49,000
90mm	￥45,000	100mm	￥49,000	106mm	￥53,000
100mm	￥49,000	106mm	￥53,000	110mm	￥55,000
106mm	￥53,000	110mm	￥55,000	120mm	￥60,000

## SSS ビットセット

(ビット・チューブ・アダプター)



- 3点式
- 取付ネジ径 : A ロットネジ
- 有効長 : 約 350mm (ビット + チューブ + アダプター式)

※(2インチ未満のサイズの有効長は短くなります。)

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
1"	￥25,300	5"	￥81,900		
1-1/4"	￥28,100	6"	￥98,600		
1-1/2"	￥30,400	7"	￥118,800		
2"	￥35,400	8"	￥139,200		
2-1/2"	￥42,100	9"	￥171,200		
3"	￥48,500	10"	￥194,100		
3-1/2"	￥54,800	11"	￥274,500		
4"	￥65,400	12"	￥244,400		

## 給水タンク

### P-14STO

- ステンレス製
- ホース 5m 付

近くに水道がない場合に  
ご使用ください。

標準価格  
￥46,000

## 自動送り装置

TS-255 以上の  
機種にセット可能




### 鉄筋 検知機能付き

4A から 30A まで  
1A ごとの細かい  
負荷設定が可能です。

## 延長バー

深く掘る時に使用。

有効長違いの各サイズを用意しています。

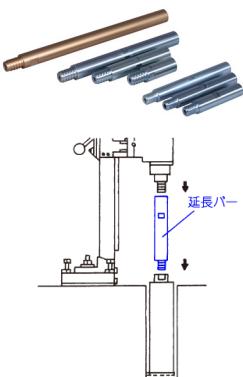

## ブルービット



- 薄刃 1本物
- 取付ネジ径 : A ロットネジ
- 有効長 : 300mm  
(呼径 210mm 以上は有効長 350mm)

呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格	呼径	標準価格
28mm	￥19,000	70mm	￥35,000	120mm	￥59,000	230mm	￥139,000
30mm	￥21,000	75mm	￥36,000	130mm	￥66,000	250mm	￥151,000
32mm	￥21,000	80mm	￥41,000	150mm	￥76,000	260mm	￥163,000
40mm	￥23,000	90mm	￥45,000	90mm	￥44,000	160mm	￥86,000
52mm	￥29,000	100mm	￥49,000	100mm	￥47,000	180mm	￥102,000
56mm	￥31,000	106mm	￥53,000	107mm	￥54,000	200mm	￥107,000
65mm	￥33,000	110mm	￥55,000	110mm	￥54,000	210mm	￥124,000

### シブヤ乾式ビット

#### ドライビット

#### かん太君 II

- 有効長 : 呼径 45mm 以下は 200mm  
呼径 52mm 以上は 160mm

- シャンクタイプ : 13mm & SDS シャンク



### 【用途】(材質別適応の目安です)

鉄筋コンクリート／コンクリート板	◎
押出し成形セメント板	○
A L C	○
モルタル	○

呼径	標準価格	呼径	標準価格
29mm	￥41,000	75mm	￥60,000
32mm	￥42,000	80mm	￥63,000
35mm	￥44,000	90mm	￥68,000
38mm	￥45,000	100mm	￥73,000
40mm	￥45,000	110mm	￥77,000
45mm	￥47,000	120mm	￥86,000
52mm	￥47,000	130mm	￥91,000
65mm	￥53,000	160mm	￥104,000
70mm	￥56,000		