


**News**

ついに登場!!  
乾湿兼用小型ダイヤモンドドリル

**TSK-092**



イメージ図

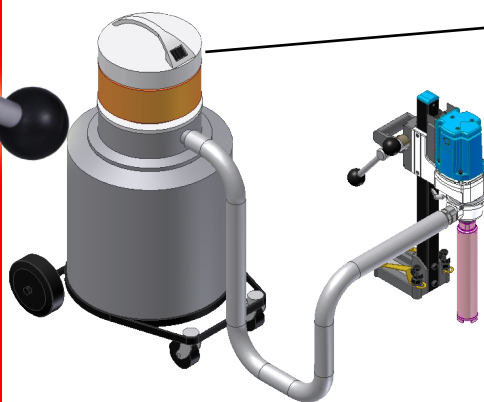

バキュームクリーナー  
(別売り)

バキュームクリーナーは  
下記の仕様と同等以上の  
機種の使用を推奨します。

消費電力	1,100 W
定格電流値	11.5 A
最大風量	2.5 m <sup>3</sup> /min
最大真空圧	30 kPa

例) スイデン SGV-110DP

【仕様】

型 式	TSK-092 (KR1011)
常用穿孔能力	28 mm~ 120 mm
全 高	564 mm
モーター込質量	9.1 kg
支柱角	40 mm
無負荷回転数	1,000min <sup>-1</sup>
消費電力	1,200W
取付ネジ径	M27


特 徴



**簡易着脱** ノズル・給水コックの  
付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。



ノズル(コック)が360°回転するため、  
どのような方向からでも吸引(給水)が  
できます。

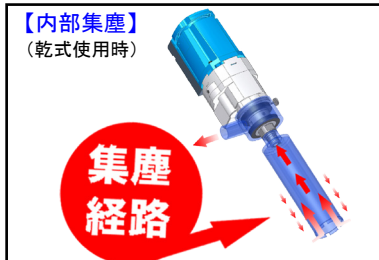

**【内部集塵】**  
(乾式使用時)  
**集塵経路**  
乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し  
「内部集塵」を行います。切削粉はビット  
内を通して集塵機に回収される為、切削粉  
の外部飛散を防ぎます。



スピンドル先端にエアロードを設ける  
ことで、小口径穿孔中にコアが折れて  
吸気口を塞いでもエアロードにより吸  
気口を確保し、集塵能力低下を防ぎます。



乾湿兼用パット  
WCR-130  
標準付属



収納ケース付

標準価格 **¥158,000**  
(ビット別売り)

さまざまな現場環境に適應する最軽量乾湿兼用機

**軽量・コンパクト**

コアドリル・コアビット業界のパイオニア「シブヤ」だからこそ  
提案できる、環境に配慮した新ドライ工法です。

札幌営業所 TEL (011) 787-8311  
仙台営業所 TEL (022) 287-1661  
東京東営業所 TEL (03) 3625-1941  
東京西営業所 TEL (03) 3377-8131  
神奈川営業所 TEL (045) 317-7341

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431  
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641  
広島営業所 TEL (0829) 34-4511  
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

**SHIBUYA DYMODRILL**

**株式会社 シブヤ**